
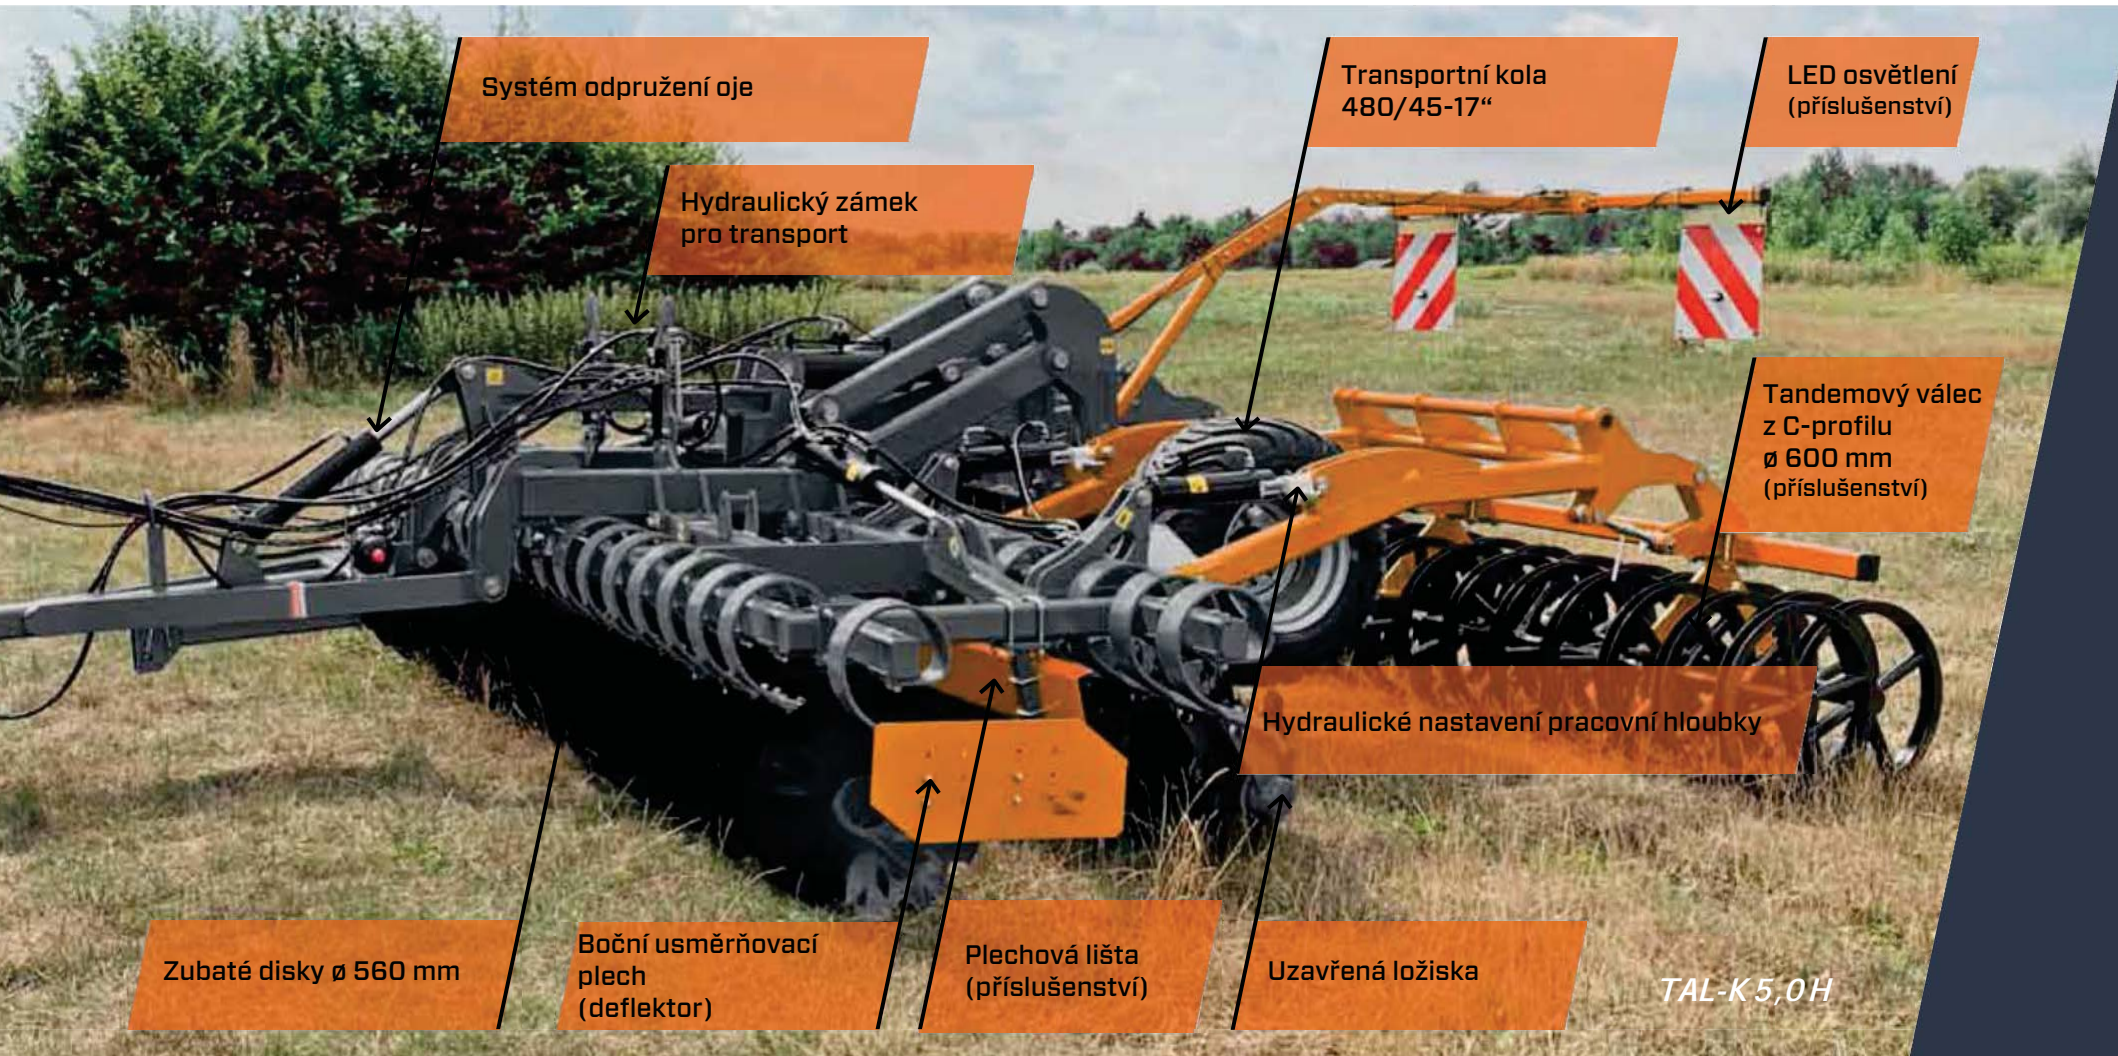


# TAL-K



Systém odpružení oje

Hydraulický zámek pro transport

Transportní kola 480/45-17"

LED osvětlení (příslušenství)

Tandemový váleček z C-profilu  
Ø 600 mm (příslušenství)

Hydraulické nastavení pracovní hloubky

Zubaté disky Ø 560 mm

Boční usměrňovací plech (deflektor)

Plechová lišta (příslušenství)

Uzavřená ložiska

TAL-K 5,0H

## DISKOVÉ BRÁNY TAL-K



#	TAL-K								
		M			KS	MM	PS	KG	CENA
5310	TAL-K 4,0H	4,00	+	pružné pero 100x13 mm	32	ø 560	150	3378	
5315	TAL-K 5,0H	5,00	+		40	ø 560	180	3636	
5300	TAL-K 6,0H	6,00	+		48	ø 560	200	4158	
5105	TAL-K 8,0H	8,00	+		64	ø 560	220	5366	

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Přísev Delimbe SP5 / APV
- Držák přísevu Delimbe SP5
- Držák přísevu APV ES
- Držák přísevu APV PS
- Disky ø 610 mm
- Trubkový válec ø 540 mm
- Trubkový válec ø 620 mm
- Válec z V-profilu ø 600 mm
- Válec z V-profilu ø 600 mm s lopatkami
- Válec z T-profilu ø 600 mm
- Válec z C-profilu ø 600 mm
- Tandemový válec z C-profilu ø 600 mm
- Pružný válec ø 560 mm
- Packer zubový válec ø 600 mm
- Gumový válec ø 500 mm
- Zavlačovací pružiny za válcem
- Plechová lišta mezi disky
- Opěrná kola 10,8/80x12 (2 ks)
- Kola 620/40-22,5
- Blatníky
- Kulový závěs K-80
- Hydro-pneumatické odpružení pomocí akumulátoru
- Transportní LED osvětlení
- Pneumatické brzdy
- Nivelační lišta SKAN
- Hydraulické nastavení úhlu nivelační lišty SKAN