


TOP

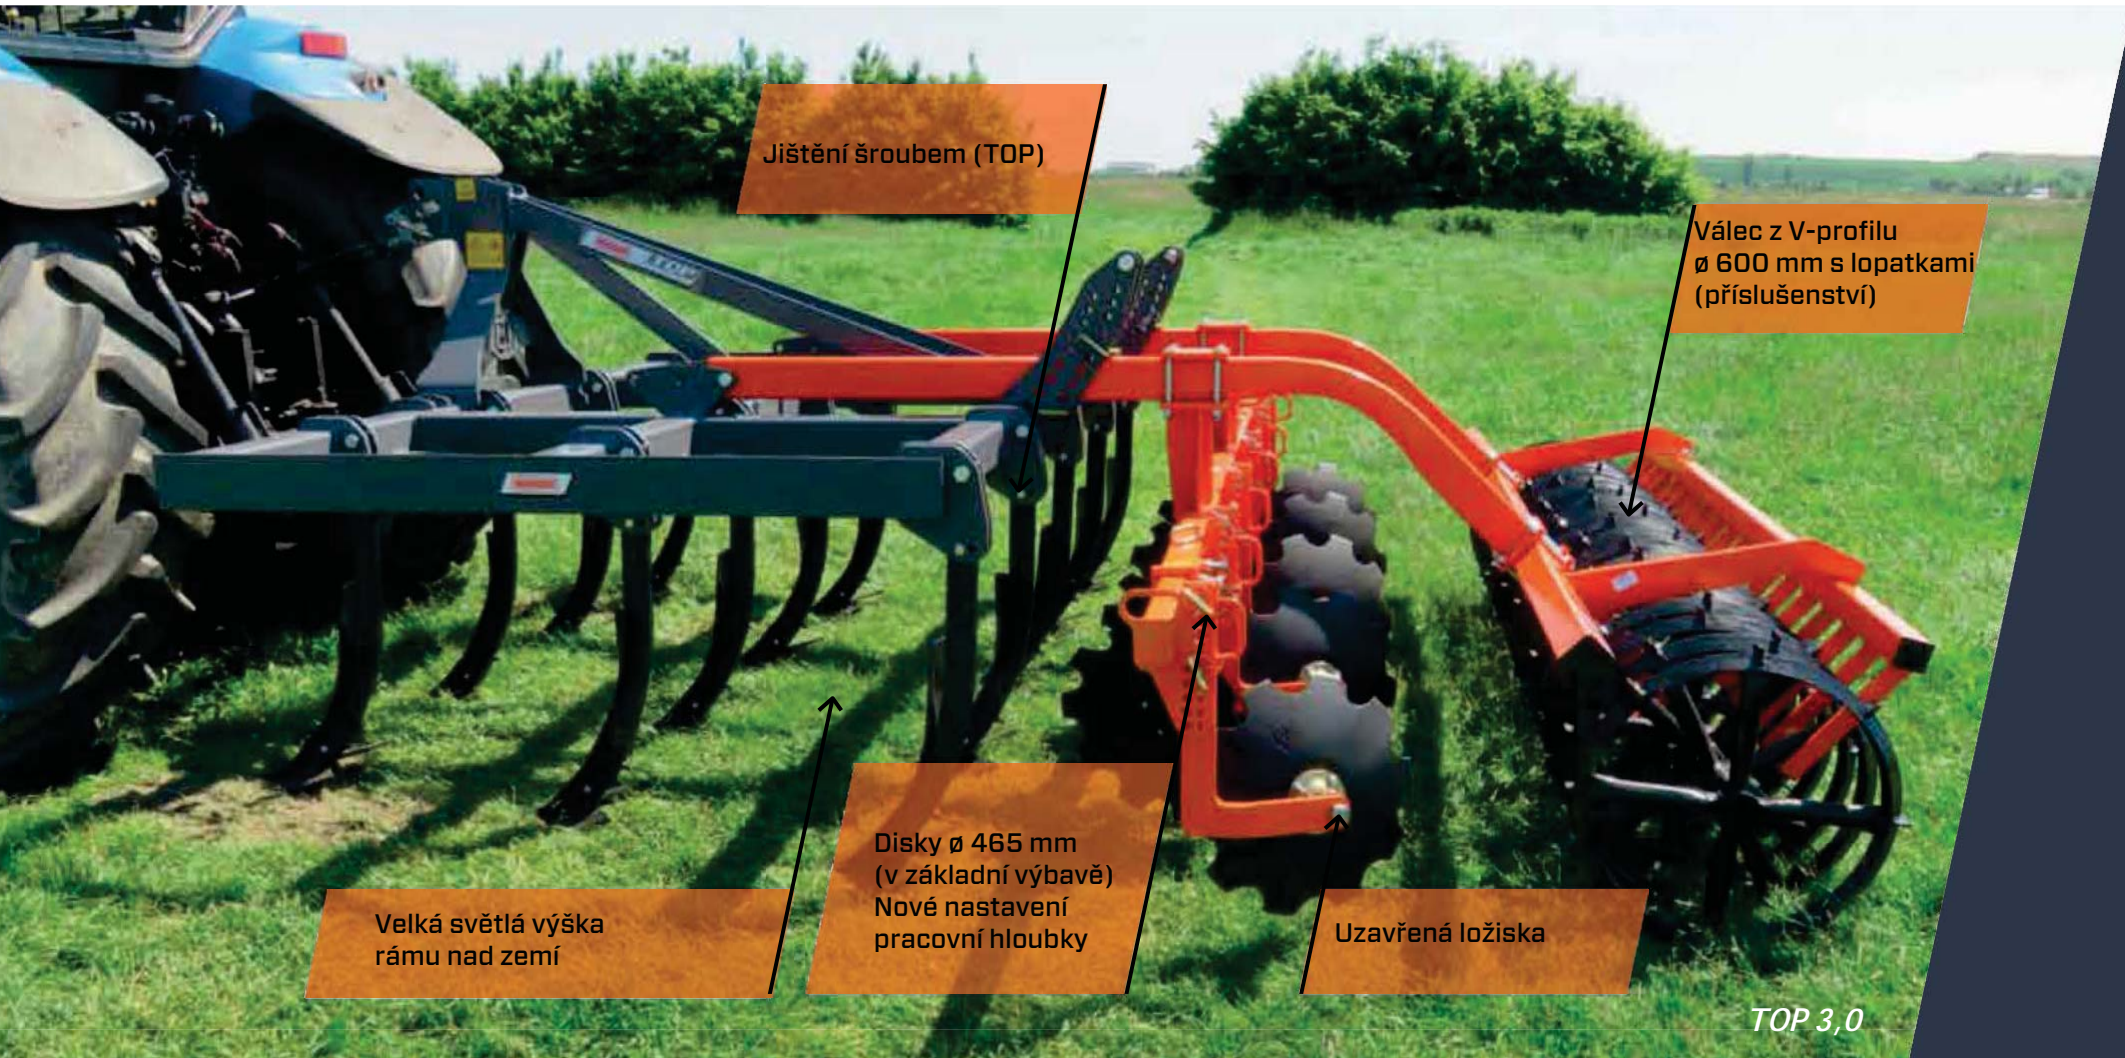

Jištění šroubem (TOP)

Válec z V-profilu
ø 600 mm s lopatkami
(příslušenství)


Velká světlá výška
rámu nad zemí

Disky ø 465 mm
(v základní výbavě)
Nové nastavení
pracovní hloubky

Uzavřená ložiska

TOP 3,0

KULTIVÁTOR TOP

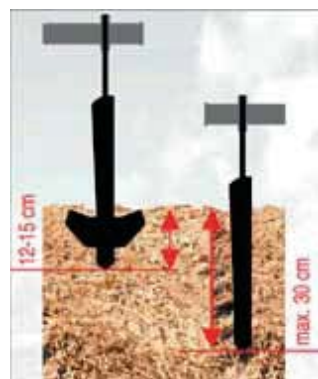

#	TOP	M		KS	PS	KG	CENA
0771	TOP 2,5	2,50	-	9	6	105	893
0770	TOP 2,5	2,50	-	11	8	120	958
0725	TOP 3,0	3,00	-	10	8	120	1086
0780	TOP 3,0	3,00	-	13	10	150	1164
0730	TOP 4,0H	4,00	+	13	10	160	1820
0790	TOP 4,0H	4,00	+	17	12	200	1898
0735	TOP 4,8H	4,80	+	16	12	190	2430
0765	TOP 4,8H	4,80	+	22	16	300	2780
0776	TOP 2,5S	2,50	-	9	6	120	1369
0775	TOP 2,5S	2,50	-	11	8	140	1458
0750	TOP 3,0S	3,00	-	10	8	140	1656
0785	TOP 3,0S	3,00	-	13	10	180	1764
0755	TOP 4,0SH	4,00	+	13	10	180	2788
0795	TOP 4,0SH	4,00	+	17	12	240	2928
0760	TOP 4,8SH	4,80	+	16	12	220	2870
0796	TOP 6,0 SH	6,00	+	20	15	300	4652

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přísev

Držák přísevu na DELIMBE SP5

Držák přísevu na APV ES

Držák přísevu na APV PS

Držák přísevu APV s plošinou

Transportní podvozek

Brzděný podvozek

Tvrzené špičky

Trubkový válec ø 540 mm

Trubkový válec ø 620 mm

Válec z T-profilu ø 600 mm

Válec z V-profilu ø 600 mm

Válec z V-profilu ø 600 mm s lopatkami

Válec z C-profilu ø 600 mm

Tandemový válec z C-profilu ø 600 mm

Pružný válec ø 560 mm

Packer zubový válec ø 600 mm

Gumový válec ø 500 mm

Zavlačovací pružiny za válcem

Transportní LED osvětlení

Hydraulické nastavení pracovní hloubky